


Состав базовой комплектации

GNSS Антенны Hemisphere A45

ГЛОНАСС L1, L2, L3, GPS L1, L2, L5, BeiDou B1, B2, B3, Galileo E1, E2, E5a, E5b
Сопротивление - 50 Ом
Размер (ШхВ) - 173х63 мм
Масса - 0.58 кг
Рабочая температура от -40°C до +85°C
Стабильность фазового центра - ±2 мм

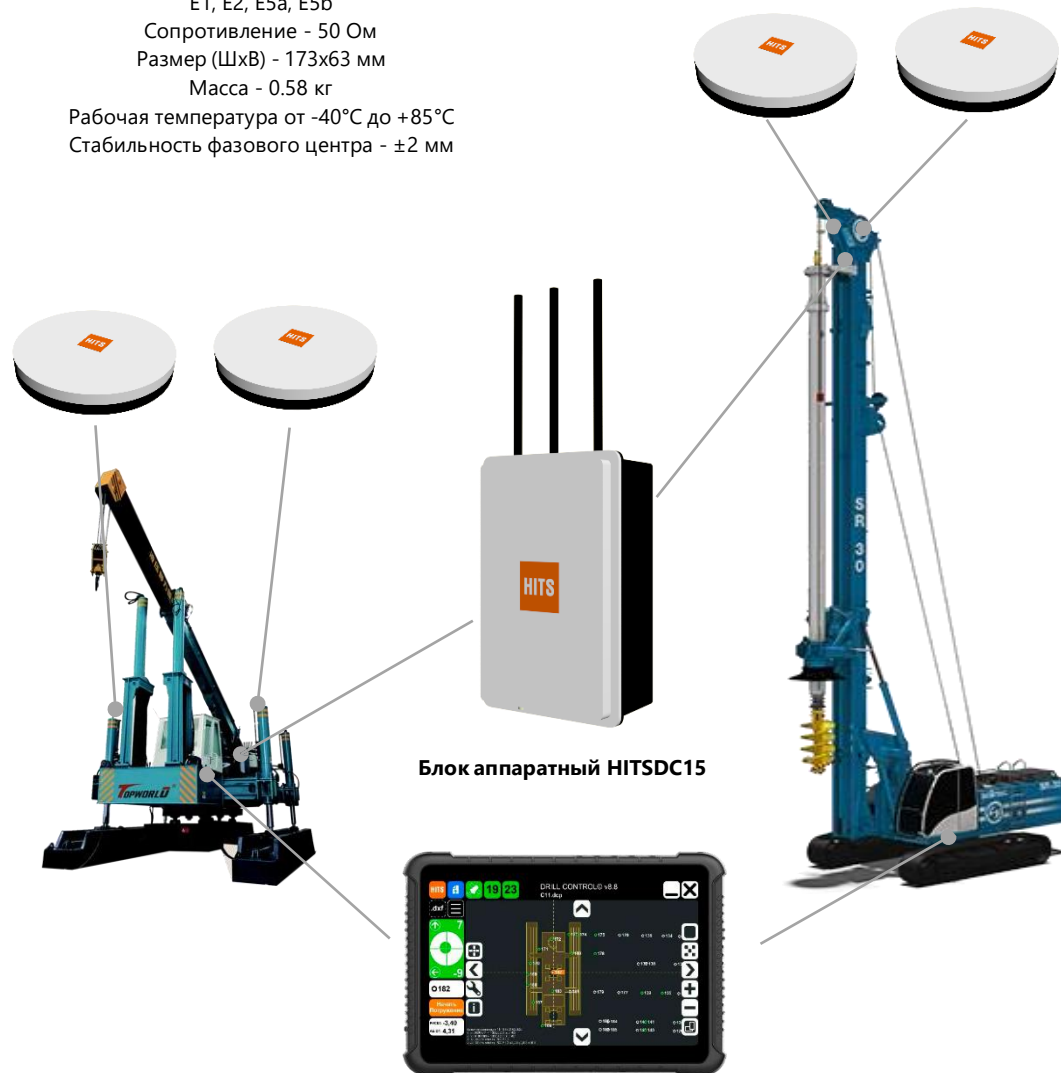

Блок аппаратный HITSDC15

Блок аппаратный HITSDC15

Канал передачи данных дифференциальных поправок - 2G/3G/LTE/UHF
Порты и разъёмы - GNSSx2, UHF, LTEx2, Wi-Fi, 3-pin Weipu, SIM, RS232
Номинальное напряжение питания - В12/24/36
Потребляемая мощность - 30Вт
Время инициализации после включения < 45 сек
Температурный диапазон работы от -40°C до +75°C
Материал корпуса - Алюминий
Защита от влаги и пыли - IP67
Размер - 274х173х100мм
Вес - 1,2кг

Защищённый планшет - Windows 11

Сенсорный экран - LCD 10.1" 1920x1080
Батарея - Li-ion 10000 мАч, 3.7В
Время автономной работы - 8 ч
Операционная система - Windows 10
Защита от влаги и пыли - IP65
Размер - 265х175х15,6мм
Вес - 950 г



ООО «ХИТС»
Санкт-Петербург, Переулок
декабристов 20Б
www.hits-group.ru
info@hits-group.ru



HITS DRILLRCONTROL
3D система нивелирования для
Свайных установок

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ВОЗВЕДЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
- ЗАБИВКА СВАЙ
- УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
- ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ
- БУРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКАВАЖИН
- БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
- ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
- ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Комплекс позволяет:

- ✓ исключить геодезические/разбивочные работы при возведении свайных фундаментов - **точность** монтажа до **1 см** в плане и **2 см** по высоте
- ✓ не допустить «**пропущенных свай**»
- ✓ обеспечить **контроль** производимых работ в режиме реального времени **из офиса**
- ✓ исключить **брак** и сократить **издержки** на устранение брака
- ✓ повысить **эффективность** и сократить сроки производства работ



- Оператор свайной установки выбирает на экране планшета будущую сваю и осуществляет «наезд на точку» по «приборам» с **точностью до 1 см**
- **Статистика** погружения каждой сваи сохраняется в памяти планшета (копия на сервере) и **доступна** оператору и инженеру в реальном времени в наглядной форме
- Работы можно проводить в любое время суток, при любой погоде и освещенности площадки, в обводнённом котловане
- Отсутствие необходимости разбивки увеличивает не только скорость производства работ и их точность, но и **безопасность** на площадке

Совместимость с любой техникой



С 2013 года смонтировано более 80-и систем DrillControl по всей России. В такие установки:

- Bauer Bg-40
- Fundex F2800, F3500
- Junttan PM25, PM25H
- Sunward ZYJ360B, ZYJ320B, ZYJ260B, ZYJ460B
- JOVE JYJ320a
- Soilmec SR70
- Atlas Copco Flexiroc D65
- Zega D480A
- XCMG XR 200, XR240E



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС

- Система позволяет интегрироваться в существующую схему работ предприятия
- Не внося изменений в утверждённые технологии производства работ, открываются современные возможности автоматизации предприятия
- Индивидуальный подход к заказчику, а также использование передовых технологий, позволяет создавать уникальные решения или объединять воедино уже имеющиеся знания и проверенные технологии.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Компания "ХИТС" была основана в 2013 году и за 13 лет проделала огромную работу по созданию отечественных высокотехнологичных решений.